

Назначение

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

Светильники серии TL-318 являются светотехническими устройствами, предназначенными для настольного освещения.

Особенности

- Длинная, полностью гибкая стойка;
- Крепление-струбцина экономит место на столе;
- Регулируемая яркость: 3 уровня;
- Сенсорное управление;
- Широкая площадь освещения.

Подготовка к работе

Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект.

Управление освещением

Управление режимом работы светильника осуществляется прикосновениями к сенсорной панели на его передней части (рис. 1).

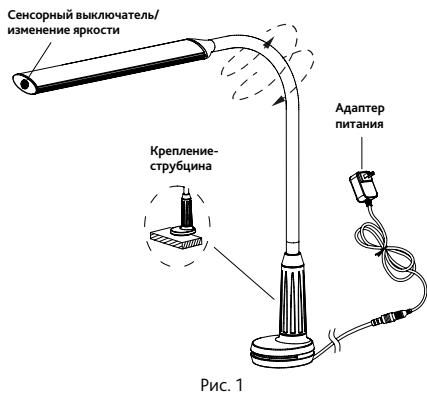


Рис. 1

Регулировка светильника

Вы можете управлять направлением света, благодаря полностью гибкой стойке светильника. Настраивайте удобный для Вас угол освещения в соответствии с указаниями на рисунке.

ВНИМАНИЕ!

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

Технические параметры

Напряжение питания светильника.....	12 В (DC)
Потребляемая мощность	≤ 7 Вт
Цветовая температура.....	5 000 К
Коэффициент цветопередачи, CRI.....	≥ 80
Средний срок службы	30 000 ч
Материал корпуса.....	пластик
Степень защиты от внешних воздействий.....	IP20
Рабочая температура окружающей среды	+40 °C

Габаритные размеры светильника:

Основание	130 × 78 × 70 мм
Длина гибкой стойки	450 мм
Размеры плафона	287 × 38 × 18 мм

Комплект поставки

Светильник	1 шт.
Блок питания (100...240 В / 12 В, 0.4 А).....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

EAC

Гарантийный талон

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца